

Distributeur DMX de 4 voies


Descriptif :

Ce modèle est une unité de distribution de signal DMX avec une entrée et 4 sorties, ce modèle est aussi entièrement isolé électriquement entre l'entrée et les sorties, et entre les sorties elles-mêmes. Les connecteurs d'entrée et de sorties sont indépendants et sur XLR 3. Chaque sortie DMX est équipée de deux voyants de contrôle du DATA + et DATA -. Un terminal (bouchon) sur interrupteur permet de protéger les sorties DMX des éventuelles erreurs et mal fonction.

NOTE : Cet appareil est livré équipé de connecteurs XLR 3 broches et de capuchons plastiques à l'emplacement des XLR 5 broches (option).

Spécifications techniques :

Tension d'alimentation AC 230V 50 Hz
 Dimensions 482 x 182 x 84 mm
 Poids 3,45 Kg

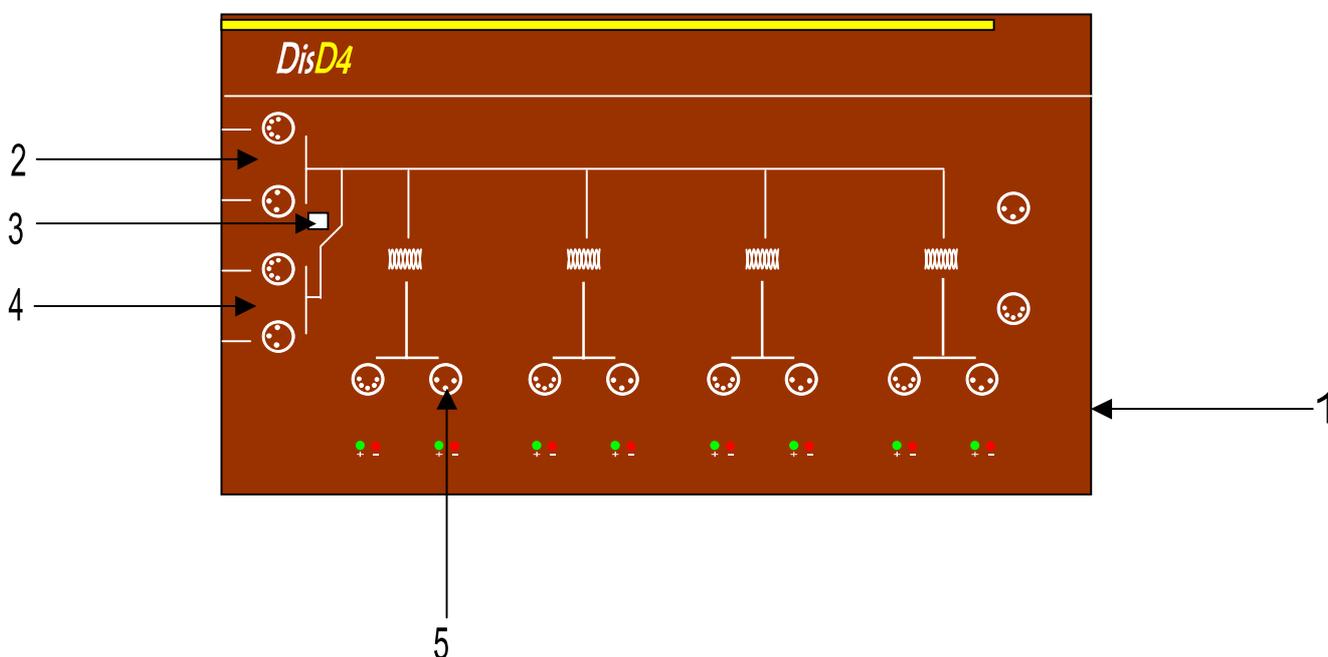

1. Tension d'alimentation : 230v/50 Hz
2. Entrée DMX
3. Interrupteur de sélection du terminal électronique de la ligne DMX pour protéger la ligne n°4 des erreurs DMX ou de courts-circuits.
4. Sortie DMX directe simple
5. Sorties DMX protégées électroniquement.

ATTENTION !!

Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. Cet appareil doit être relié à la terre. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à des températures excessives ou dans une zone très humide.

ATTENTION !

Aucunes pièces de rechange ne se trouvent à l'intérieur de cet appareil, ne tenter pas de réparer vous-même ce produit. Pour toute réparation, contacter votre revendeur le plus proche.