

ATEM Camera Control Panel



L'ATEM Camera Control Panel offre des commandes indépendantes pour 4 caméras URSA Mini, URSA Broadcast, Blackmagic Studio et Blackmagic Micro Studio Camera à partir d'un seul panneau de contrôle. Vous disposez du contrôle de l'iris, de la vitesse d'obturation, de la balance des blancs, du gain principal, du niveau de noir ainsi que de commandes RVB pour le blanc et le noir.


Connexions

Ethernet

2 x 10/100/1000 BaseT avec sortie en boucle pour des panneaux de contrôle supplémentaires ou des ordinateurs.

Mises à jour logicielles

1 x USB-C pour les mises à jour du firmware

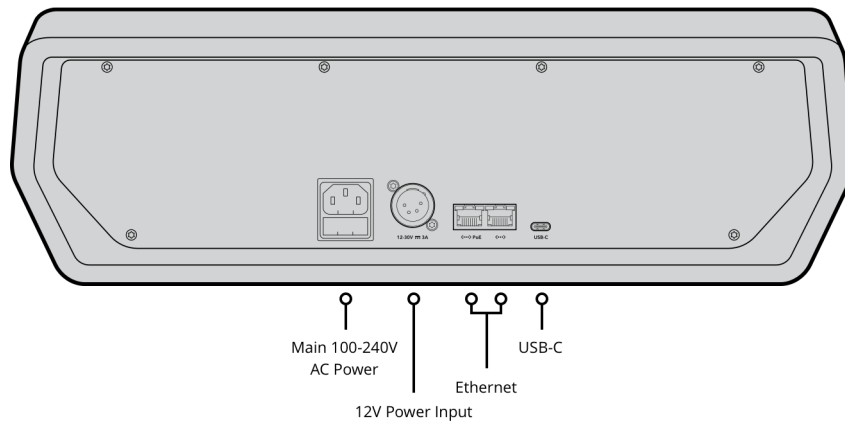

Caractéristiques du produit

Écrans LCD pour les menus

4

Affichage du numéro de la caméra

Vert Hors antenne, Rouge À l'antenne

Réglage

Réglage de la balance des blancs et de la balance des noirs.

Joystick 3 axes

4

Bouton de prévisualisation

4

Contrôle de l'iris

Activation de la fonction Auto iris, réglage de la fonction Coarse

Contrôle de la mise au point

Contrôle de la mise au point à distance.

Panel Active

Protège les réglages.

Logiciel**Applications logicielles**

ATEM Software Control Panel.

Systèmes d'exploitation

macOS 10.12 Sierra, macOS 10.13 High Sierra ou version ultérieure.



Windows 8.1 ou Windows 10.

Alimentation requise**Tension d'entrée**

1 x 110 - 240V AC interne

Alimentation redondante

Oui

Caractéristiques physiques**Spécifications environnementales****Température d'utilisation**

0° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage

-20° à 60° C (-4° à 140° F)

Humidité relative

Jusqu'à 95%
