

171 TRB

Notice d'utilisation

PROJECTEUR DE SON




- Projecteur de son cylindrique
- Haut-parleur tropicalisé pour utilisation en extérieur
- Utilisation en ligne 100 V ou 8 Ω
- Réglage de puissance par commutateur en face arrière
- Destiné à l'animation de rues, marches, foires commerciales

MISE EN SERVICE

Le commutateur de puissance est sur 15 W (Réglage fabricant)

☛ **IMPERATIF : Positionner le commutateur sur la puissance désirée**

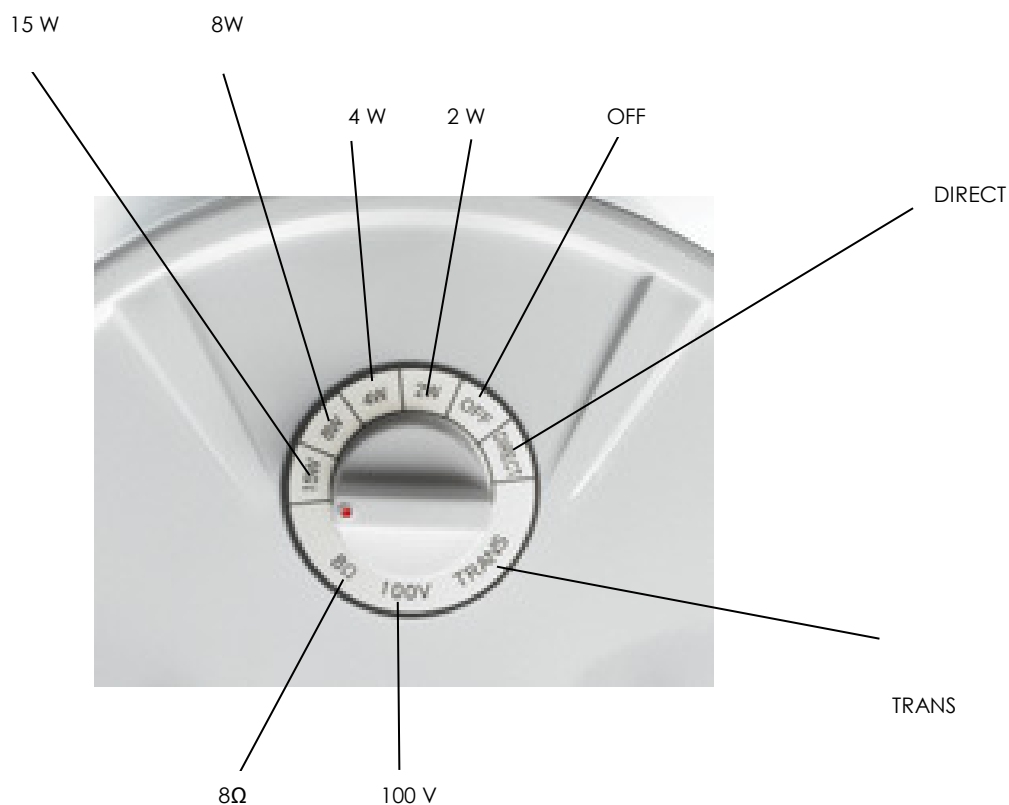

CARTACTERISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	Projecteur de son
MATIERE	ABS blanc
HAUT PARLEUR	16,5 cm bicône tropicalisé
PRESSION ACOUSTIQUE	98 dB / 1 W / 1 m
BANDE PASSANTE	150 – 10000 Hz
ANGLE COUVERT	80°
PUISSANCE BI	8 Ω 20 W RMS
PUISSANCE LIGNE 100V	15 – 8 – 4 – 2 W RMS
IMPEDANCES	750 Ω / 1,4 / 2,8 / 5,6 K Ω
BRANCHEMENT	Sur fils
DIMENSIONS L x P x h	Ø 190 x 270 mm
POIDS	2,5 kg
ETANCHEITE	IP 44