


SmartMatrix Ultra - Réf. SMX12x4

Puissante matrice seamless de 12x4 pour écrans multiples, basée sur la plateforme LiveCore™ d'Analog Way avec processing en temps réel de dernière génération, Hard Edge et 4K.



ENTRÉES

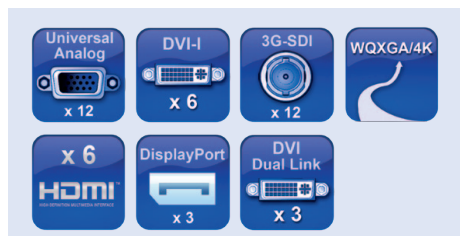

SORTIES




CARACTÉRISTIQUES



SmartMatrix Ultra en bref

- Nouvelle plateforme LiveCore™
- 12 entrées seamless et 42 connecteurs d'entrée
- Sortie Preview/Mosaïque/Monitoring indépendante
- Preview complet de toutes les sources (Preview/Mosaïque/Monitoring)
- 2 couches scalées parfaitement seamless + 1 fond natif
- Effets visuels impressionnants
- Architecture collaborative
- Conception robuste et résistante
- Interface graphique ergonomique et intuitive
- Services à distance
- Modularité additive

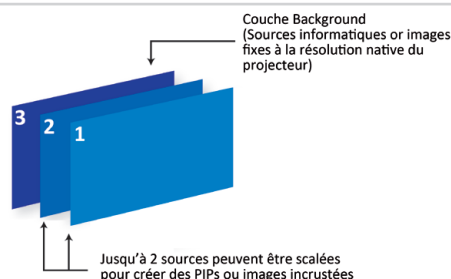

Jusqu'à 2 couches indépendantes parfaitement seamless et scalées par écran, offrant la possibilité de contrôler chaque couche individuellement en temps et transition.

Pour contrôler le SmartMatrix Ultra

- Logiciel de contrôle à distance en ligne (Web RCS)
- VCR300 : Vertige

Caractéristiques clés

► 12 entrées seamless et 42 connecteurs

- 6 x HDMI
- 9 x DVI-I (3 DVI Dual Link incluses)
- 3 x DisplayPort (4-Lanes)
- 12 x 3G/HD/SD-SDI
- 12 x universelles analogiques (6x HD15 & 6x DVI-A)

► 4 sorties et 5 connecteurs

- Universelles analogiques (HD15 & DVI-A)
- DVI-I (DVI Dual Link disponible sur les sorties #1 & #3)
- 3G/HD/SD-SDI
- Cage pour module vidéo optique SFP


► Caractéristiques & effets

- Jusqu'à 2 couches scalées parfaitement seamless par écran
- Fond natif indépendant
- 50 mémoires d'images (Frames), 50 Logos
- Frames et Logos : entièrement redimensionnables
- True A/B mix (Mixage au T-bar sans restriction d'utilisation)
- Résolution de sortie jusqu'à 2560x1600 et 4K
- 4 affichages pour la sortie Monitoring : Full Preview, Mosaïque Live, Monitoring et Recording
- Configurations d'affichage : Mixer, Hybrid & Hard Edge
- Modularité additive : l'assemblage des machines permet de partager/ajouter les entrées & sorties jusqu'à 24x8
- Luma/Chroma Key/Titrage DSK
- Bordure des couches : Edge/Smooth/Shadow/Smooth Edge (Edge : couleur/largeur/hauteur)
- Nouveaux outils pour les couches : Transitions, Effets, Speed, Timing, Faders, Strobe, Mirror,...
- Nombreux effets : Cut, Dissolve, Slide, Wipe, Stretch, Circle, Depth, Flip, Flying Curve, Background Cut, Transparency, Luma/Chroma Key, Titrage DSK
- Nouveau logiciel de contrôle à distance en ligne pour plusieurs utilisateurs : Web RCS
- Outils à distance
- Services à distance




ANALOG WAY®
Pioneer in Analog. Leader in Digital


► Configuration multi-écrans

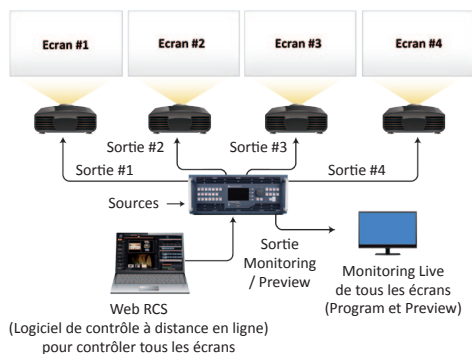


► Config. multi-écrans avec 1 sortie en Confidence monitor

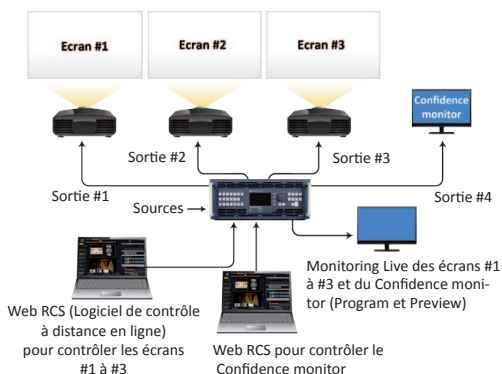

► Configuration Hard Edge

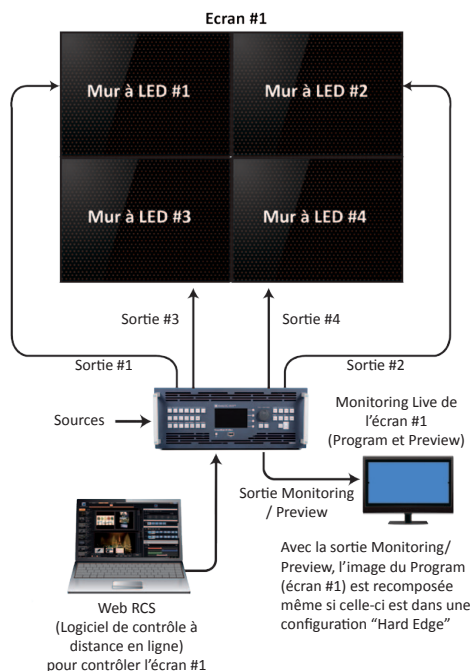


► Affichage 4K

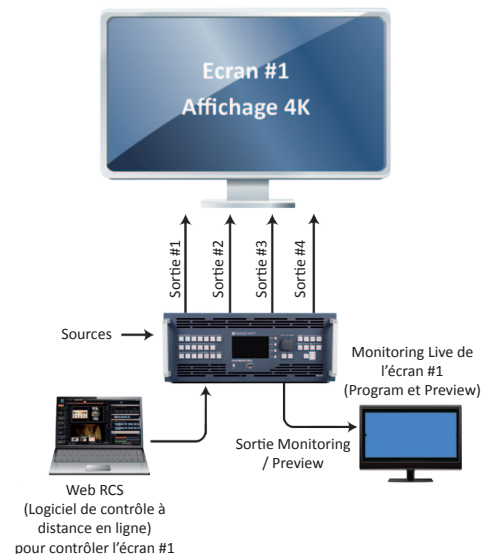


En complément de ses 4 sorties principales, le **SmartMatrix Ultra** dispose d'une sortie Dual-Link indépendante pour le monitoring. Cette sortie spécifique offre diverses options d'affichage, assurant un monitoring sûr et un contrôle impeccable du show.

Toutes les images sont live et peuvent être nommées via la Web RCS. Des informations supplémentaires sur chaque source sont également disponibles directement sur les différentes images live.

Full Preview

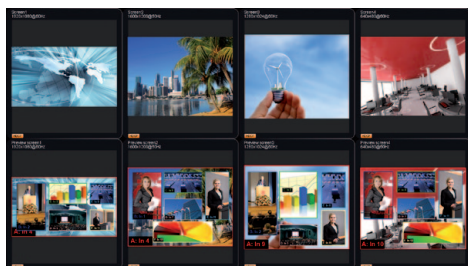

Mosaïque Live

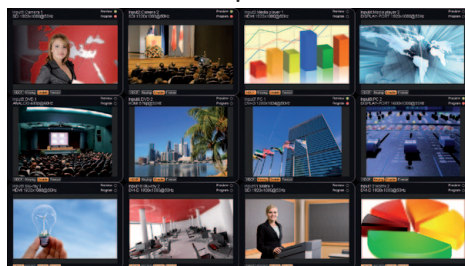

Dimensions :

- D 21.41" x W 17.51" x H 6.97"
- D 544 mm x W 444.8 mm x H 177 mm

Poids :

- 19 Kgs
- 41.89 lbs

Alimentation :

100-240 VAC ; 4.8A ; 50/60Hz ; 285 W

Livré avec :

- 1 x cordon d'alimentation
- 1 x logiciel de contrôle à distance en ligne (Web RCS)
- 1 x manuel utilisateur*
- 1 x guide de démarrage rapide

Garantie :

3 ans pièces et main d'oeuvre, retour dans nos locaux.

Web RCS



- La Web RCS offre une interface graphique ergonomique divisée en 3 parties indépendantes : « Setup », « Edit » et « Live ». Un mode assistant indique comment configurer facilement pas à pas la machine.
- Grâce aux miniatures dynamiques des sources connectées affichées à l'écran, les opérateurs peuvent facilement préparer et contrôler l'intégralité de leurs shows depuis l'interface.
- Un mode Séquences innovant permet d'organiser facilement ses presets grâce au glisser-déposer.



* Tous les manuels et guides de démarrage rapide sont également disponibles sur www.analogway.com



Spécifications sujettes à modification sans avertissement préalable

Toutes les spécifications techniques sont disponibles sur notre site.