


WEATHERPROOF

2 VOIES – Longue portée

FW 208 : **120 W RMS : 8 Ω**

FW 212 : **250 W RMS : 8 Ω**

FW 215 : **350 W RMS : 8 Ω**

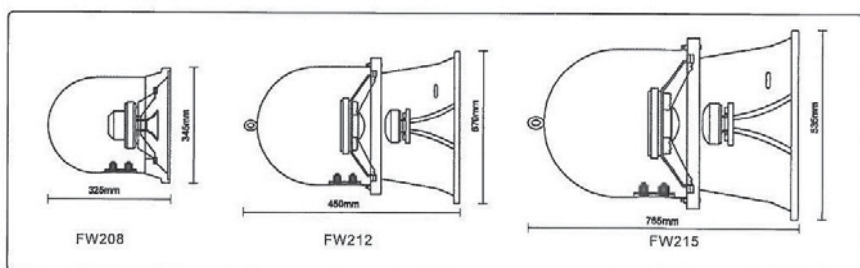

- Cette série de haut-parleurs de puissance permet une diffusion sonore de très haute qualité (large bande passante) avec un rendement très élevé.
- Particulièrement adaptés à une utilisation en extérieur : stades, arènes, concerts, etc...
Ils peuvent être utilisés dans toutes les conditions climatiques.
- Structure légère et étanche,
- Sortie haute sensibilité,
- Diffusion sonore longue portée,
- Mise en œuvre fiable et sécurisée,
- Facilité d'installation : seul le modèle FW208 est muni d'un étrier, les autres doivent être suspendus.

CARACTÉRISTIQUES	FW 208	FW 212	FW 215
Type	Enceinte de puissance longue portée		
Matière	Fibre de verre		
Haut-parleur	Graves : 8" Aigus : 1"	Graves : 12" Aigus : 1,7"	Graves : 15" Aigus : 3"
Angle de dispersion	60° x 60°	45° x 45°	
Puissance	120 W	250 W	350 W
Sensibilité	95 dB	102 dB	104 dB
Pression Acoustique max	119 dB	127 dB	130 dB
Bande passante	90 – 15000 Hz		80 – 18000 Hz
Dimensions (L x P x h)	325 x 345 x 325 mm	450 x 670 x 450 mm	535 x 765 x 535 mm
Poids	15,0 Kg	27,5 Kg	32,5 Kg

Désignations modèles

Enceinte de puissance 120 W **FW 208**
(code 02028)

Enceinte de puissance 250 W **FW 212**
(code 00852)

Enceinte de puissance 350 W **FW 215**
(code 00853)